

Ahorra al máximo bajando tus consumos de Película Estirable.



Características del equipo:

- Detección de la altura de las tarimas de forma automática mediante el uso de fotoceldas.
- Altura máxima de envoltura: 2,600 mm.
- Diámetro de la tornamesa: 1,500 mm.
- Arranque del ciclo de forma suave.
- Regulación de la velocidad de la tornamesa de 1 a 12 RPM.
- Puede envolver tarimas de hasta 1,500 kg.
- Control mediante PLC.
- Fácil instalación y movilidad del equipo.
- Fácil de operar y programar.
- Regulación electrónica de la tensión de la película.
- Programación independiente del número de vueltas arriba y abajo.
- Regulación de la velocidad de subida y bajada del rollo de película.
- Fabricada en resistente acero para muchos años de trabajo.
- Rampa para carga con patín incluida.



Si consumes más de 300 kg. al mes de película stretch manual esta máquina se paga sola además de brindarte muchos otros beneficios:


- Evitas a tu personal una labor muy dura como es el envolver tarimas de forma manual.
- Tu tarima va a estar perfectamente envuelta desde arriba hasta abajo.
- Vas a controlar el número exacto de vueltas.
- Todas las tarimas van a estar envueltas exactamente igual.
- Mejor presentación.

Todo lo anterior se traduce en ahorro para tu empresa y menos daños en el transporte de tu mercancía.



La característica más importante del equipo es que cuenta con un Pre Estirador motorizado el cuál estira 300% la película antes de la envoltura para el máximo ahorro.

maqpack MR
empaque

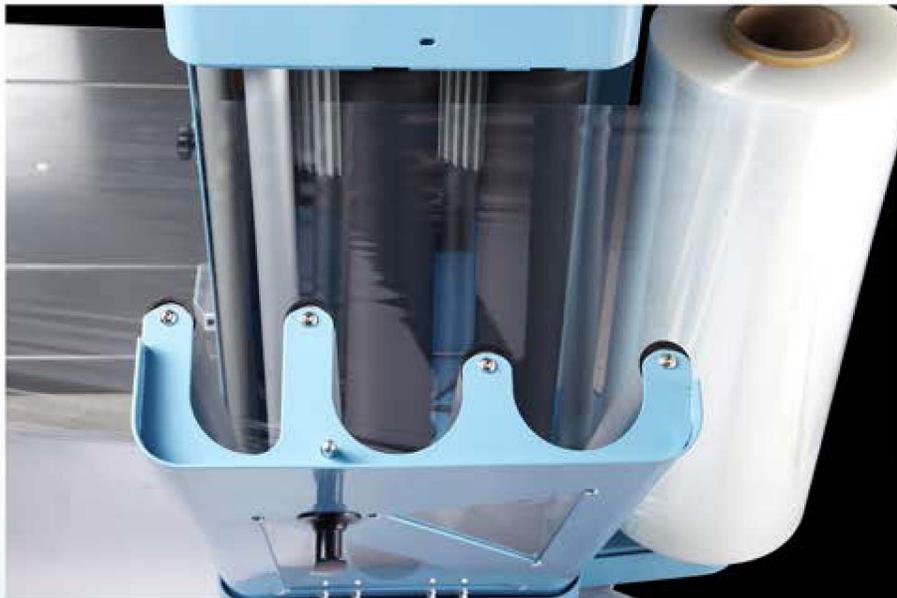

**Pre Estirador Variable de 230% y 300%.
Fácil carga de la película a través de los rodillos.**

Especificaciones Técnicas:

**Diámetro de la tornamesa: 1,650 mm.
Altura máxima de envoltura: 2,600 mm.
Capacidad máxima de carga: 2,000 kg.
Suministro Eléctrico: 110V / 60 Hz / 1 Fase.
Consumo de Energía: 1.2 Kw.
Velocidad máxima de la tornamesa: 12 RPM.
Incluye rampa y accesorio para cuerda.**



Características Principales del Equipo:

**Opciones de memorias de programas.
Indicador de problemas y errores en pantalla.
Sistema avanzado de envoltura suave.
Corte automático de la película al final del ciclo de envoltura.
Rodillo especial para evitar regreso de la película en caso de ruptura.
Interruptor de seguridad para la bajada del porta rollo.
Detección automática de altura mediante fotocelda.**

**Comienzo y fin de ciclo en Home.
Arranque y paro de ciclo de forma suave.
Opción de programa Automático y Manual.
Programación de vueltas inferior y superior independientes.
Ajuste variable de la tensión en 3 zonas.
Ajuste de la velocidad de la tornamesa y porta rollo.
Refuerzo de envoltura manual.
Opción para colocar funda en la parte superior.**